

دليل الإكساء المتكامل

الطير لخدمات الإكساء الحل المتكامل لكل زاوية.
نضع بين أيديكم خبرتنا في عالم الدهانات واللاصق لنضمن
لكم نتائج احترافية، حماية مستدامة، ولمسات جمالية لا
تخطئها العين





رحلتك نحو الجودة تبدأ هنا

- 01 دهانات زيتي ومائي وأكرليك (داخلية _ خارجية)
- 02 لاصق سيراميك (داخلي _ خارجي)
- 03 غراء أخشاب
- 04 عازل SPR
- 05 روبة مطاطية
- 06 طينة إكرليكية
- 07 ماء مقطر
- 08 العوازل والاسفلت
- 09 عدد صناعية وصحية





⚠️ توضيح هام

AL TAIR / الطير هي علامة تجارية خاصة مملوكة
لماركت الطير (أبو النور الطير)، وتستخدم على مجموعة
من المنتجات التي تشمل الدهانات، اللواصق، ومواد
البناء.

جميع المنتجات التي تحمل اسم AL TAIR / الطير يتم
تصنيعها خصيصاً لصالح ماركت الطير وتحت هذه
العلامة التجارية، وهي ليست تابعة لأي شركة دهانات
مستقلة أخرى في السوق السورية.



AL TAIR

الدهانات الداخلية والخارجية

دهان طرش سوبر كوشوك



دهان مائي صديق للبيئة عديم الرائحة والاصفرار، لا يؤثر على البيئة ويستخدم كأساس مركب من راتنجات مطاطية مقاومة للاصفرار، يستعمل كطلاء داخلي وخارجي ويعطي ملمساً ناعماً، يعطي بعد الجفاف مقاومة عالية لعوامل الطقس ويغطي من 18 حتى 20 م يسمح بتنفس السطح سريع الجفاف وقابل للغسيل، قوي الالتصاق ومقاوم للعوامل الخارجية



المكونات:

تيتان - كربونات الكالسيوم - بوليفيل اسيتات - أصبغة - مواد حافظة مواد مساعدة - ماء

طريقة الاستعمال:

يطلى على الاسطح النظيفة والخالية من التقشرات والمواد الزيتية ويستعمل بالفرشاة أو الرول أو البخ. يجب تحريك الدهان بشكل جيد قبل الاستخدام ويمدد بالماء النظيف حسب الطلب. يفضل دهن الوجه الثاني بعده ساعات من نهاية الوجه الاول أو حسب ظروف الجفاف بالمكان. ينصح بعدم استعمال الدهان بدرجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية، يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس وعن متناول الأطفال.

دهان الأكرليك ALTAIR للجدران (الدهان البلاستيكي/المائي) للتشطيبات الداخلية والخارجية. يعتمد في تركيبته على راتنجات الأكرليك المذابة في الماء، مما يجعله آمناً، قليل الرائحة، وسريع الجفاف

المميزات والخصائص

- ثبات اللون: لا يتأثر بالضوء أو يتعرض للاصفرار بمرور الوقت مقارنة ببعض الدهانات الزيتية.
- المتانة والمرونة: يقاوم التشقق ويتحمل عوامل الطقس المختلفة.
- مقاوم للماء (بعد الجفاف): يمكن غسل وتنظيف الجدران المطلية به دون أن يتلف.
- صديق للبيئة: تنبعث منه روائح قليلة جداً ويُخفف بالماء النظيف (بنسبة 15-20%)
- اللعامة الموجودة :
- مطفي (Matte): يخفي عيوب الجدار والتعرجات، ويعكس إضاءة أقل. مثالي للأسقف وغرف النوم.
- نصف لامع (Semi-Gloss): يجمع بين النعومة واللمعان الخفيف، وهو خيار ممتاز للممرات وغرف المعيشة.
- لامع بالكامل (High-Gloss): يتميز بانعكاس عالٍ للضوء وسهولة فائقة في التنظيف، ويستخدم عادةً للأبواب والأخشاب



خطوات التطبيق الصحيحة

- تحضير السطح: تنظيف الجدار جيداً وإصلاح الشقوق باستخدام معجون الأكرليك.
- الأساس (الأندركوت): تطبيق طبقة تأسيسية (بطانة) لضمان قوة الالتصاق ومنع امتصاص الدهان.
- الدهان النهائي: تطبيق دهان الأكرليك باستخدام الرول أو الفرشاة. يُنصح بدهان طبقتين رقيقتين للحصول على أفضل تغطية وتجنب التكتل، مع ترك وقت كافٍ (ساعتين على الأقل) بين كل طبقة

AL TAIR

سيلر مائي بلاستيكي

مصنعة من أجود أنواع المواد الأولية

غراء - تيلوزات - مواد ملدنة

مواعد مساعدة - مواد حافظة

طريقة الاستخدام:

الوجه الأول

حجم سيلر + حجم ماء ويخلط جيداً

ثم يضاف إليه مادة السبيداج حسب الطلب

ايعاد الطلاء وجهين أو ثلاث ثم تحف الجدران وتنظف وتبدأ عملية أساس الجدران



AL TAIR

الدهانات الزيتية لمعة ونصف لمعة

دهانات الطير الزيتية: تُضفي على الأسطح المطلية لمعاناً وحماية ممتازين ، وتمنح الأعمال الديكورية والأثاث والسيارات مظهراً جذاباً ولوناً ثابتاً. تتميز بقدرة تغطية عالية ونعومة فائقة وسهولة في التطبيق

طريقة الاستخدام: تدهن بمخفف على اسطح المنشآت الصناعية التي ستستخدم عليها المواد بعد 24 ساعة من الطلاء

دهانات الطير الزيتية: معدة خصيصاً للدهن ، معدة بأشراف أفضل شركات الدهانات. ومطابقاً للمواصفات القياسية السورية.

تحذير: بخار سائل قابل للاشتعال وبخار ضار.



AL TAIR

لاصق السيراميك الداخلي والخارجي



لاصق السيراميك الخارجي

المنتج :

بودرة بيضاء أو رمادية أساس اسمنتي تخلط مع الماء لتعطي معجونة ناعمة كريمة تطبق كلاصق عالي الفعالية و يتميز بالالتصاق الممتاز و المتانة و المقاومة لتسريب المياه .

مجالات الاستخدام :

يستخدم كلاصق للسيراميك الداخلي و الخارجي للجدران و الأسقف و الأرضيات بمختلف حجومه و الرخام و الغرانيت و السيراميك الخارجي و جميع أنواع الحجر الطبيعي و الصناعي .

الخصائص :

Description	Fine White or Grey Powder
Density	Approx 1.2 KG/Liter
Tensile Adhesion Strength	Initial ≥ 1.2 Mpa Water Immersion ≥ 1.2 Mpa
Slip Resistance	≤ 0.4 mm
Adjustability	30 – 35 Min
On Set	Primary Hardening 24 Hours Final Hardening 7 Days

المميزات :

1. سهل الاستخدام و التطبيق .
2. يستخدم بسماعات من 3 – 8 مم .
3. غير قابل للانزلاق .
4. التصاقية عالية على الأسقف و الجدران .
5. متوفر باللونين الأبيض و الرمادي .
6. عازلية للمياه و الرطوبة .
7. التصاقية عالية .
8. متانة عالية .
9. مقاوم للماء .
10. لا يحتاج إلى سقاية بالماء .

طريقة التطبيق :

1. يجب تنظيف السطوح من الزيوت و الغبار و كافة المواد التي تؤثر على الالتصاق .
2. يلبصق السيراميك جاف و نظيف دون الحاجة لوضعه في الماء مسبقا
3. يخلط اللاصق بالمياه النظيفة بواسطة خلاط كهربائي بنسبة 5.5 – 5 ليتر من الماء للكيس الواحد لمدة 3 – 5 دقائق .
4. يتم التطبيق بواسطة المالج الخاص للاصق السيراميك

التعبئة :

- كيس بلاستيكي وزن 20 كغ .

التغطية :

- كل كيس 20 كغ يغطي 4-5 مترا مربعا .

مدة الصلاحية :


- سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات :

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كقوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 20 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .

AL TAIR

لاصق السيراميك الداخلي

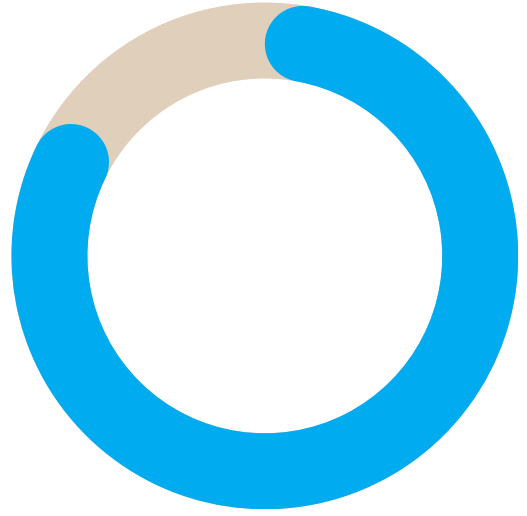

لاصق السيراميك الداخلي

الخصائص :

Pull off test	175 – 185
Description	Fine White or Grey Powder
Density	Approx 1.2 KG/Liter
Tensile Adhesion Strength	Initial ≥ 1.2 Mpa Water Immersion ≥ 1.2 Mpa
Slip Resistance	≤ 0.4 mm
Adjustability	30 – 35 Min
On Set	Primary Hardening 24 Hours Final Hardening 7 Days

طريقة التطبيق :

1. يجب تنظيف السطوح من الزيوت و الغبار و كافة المواد التي تؤثر على الالتصاق .
2. يلصق السيراميك جاف و نظيف دون الحاجة لوضعه في الماء مسبقا
3. يخلط اللاصق بالمياه النظيفة بواسطة خلاط كهربائي بنسبة 5.5 – 5 ليتر من الماء للكيس الواحد لمدة 3 – 5 دقائق .
4. يتم التطبيق بواسطة المالج الخاص لللاصق السيراميك

المنتج :

بودرة بيضاء أساس اسمنتي تخلط مع الماء لتعطي معجونة ناعمة كريمة تطبق كلاصق عالي الفعالية و يتميز بالالتصاق الممتاز و المتانة .

مجالات الاستخدام :

يستخدم كلاصق للسيراميك الداخلي للأرضيات و الجدران و يتميز المتانة و الالتصاقية العالية .

الميزات :

1. سهل الاستخدام و التطبيق .
2. يستخدم بسماعات من 3 – 8 مم .
3. غير قابل للانزلاق .
4. التصاقية عالية
5. متانة عالية .
6. مقاوم للماء .
7. لا يحتاج إلى سقاية بالماء .

التعبئة:

- كيس ورقي وزن 20 كغ .

التغطية :

- كل كيس 20 كغ يغطي 4-5 مترا مربعا .

مدة الصلاحية:

- سنة واحدة من تاريخ الصنع.

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 20 درجة مئوية .
- العمل بمنهجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .

AL TAIR



غراء الأخشاب



غراء عالي الجودة
قوة التصاق عالية للأعمال الخشبية والديكورات, سهل الاستخدام, سريع
الجفاف

متوفر في عدة احجام لجميع الإستخدامات

• نصف كيلو (500 جم)

• 1 كيلو

• 5 كيلو

• 10 كيلو

• 20 كيلو



عازل SBR

مادة تستخدم لتحسين خواص الخرسانة
والمونة والبرايمر في اعمال البناء.

أهم الخصائص:

نسبة المواد الصلبة: 48%

درجة الحموضة pH: 10.5

اللزوجة: 100 mPa.s كحد أقصى

أقل درجة لتكوين الغشاء (MFFT): 12°C



الاستخدامات

- إصلاح الجسور والأسطح الخرسانية
- الأرضيات الصناعية
- حماية وإصلاح الخرسانة

الفوائد

- تقليل نفاذية الماء والمواد الكيميائية
- زيادة مقاومة الانحناء
- تحسين الالتصاق بالخرسانة
- تحسين مقاومة التجميد والذوبان



DL 455 Styrene Butadiene Latex Dispersion

DL 455 styrene butadiene latex dispersion is suitable for a range of construction applications including: primers, mortars and concrete offering significant improvement in properties compared to those of unmodified systems. This is an APEO free product.

Typical Properties	DL 455
% Solids	48.0
pH	10.5
RVT viscosity, 50 rpm, mPa.s	100 max
MFFT °C	12
Applications	
Bridge deck repair	
Industrial floors	
Park house decks	
Concrete repair and protection	
Features	
Reduced water and chemical permeability	
Flexural strength	
improved adhesion to concrete substrates	
Improved concrete freeze thaw stability	

Recommended Starting Point Formulations

Primer

Material	Weight, kg
Portland Cement	1000
Fine sand (0-2mm)	1000
DL 455 (48%)	400
Water	up to 200 as required

Mortar 0-4 mm

Material	Weight, kg
Portland Cement	530
Sand (0-4mm)	1470
DL 455 (48%)	166
Water	83
Polymer to Cement Ratio = 0.15	
Water to Cement Ratio = 0.32	

Mortar 0-8 mm

Material	Weight, kg
Portland Cement	470
Sand and gravel (0-8mm)	1530
DL 455 (48%)	147
Water	74
Polymer to Cement Ratio = 0.15	
Water to Cement Ratio = 0.32	

Concrete 0-12 mm

Material	Weight, kg
Portland Cement	390
Sand and gravel (0-12mm)	1630
DL 455 (48%)	122
Water	62

Polymer to Cement Ratio = 0.15
Water to Cement Ratio = 0.32

Concrete 0-16 mm

Material	Weight, kg
Portland Cement	370
Sand and gravel (0-16mm)	1640
DL 455 (48%)	116
Water	58

Polymer to Cement Ratio = 0.15
Water to Cement Ratio = 0.32

Concrete 0-32 mm

Material	Weight, kg
Portland Cement	340
Sand and gravel (0-32mm)	1670
DL 455 (48%)	106
Water	54

Polymer to Cement Ratio = 0.15
Water to Cement Ratio = 0.32

Note: All formulations are based on Swiss cement and aggregates. It is absolutely necessary to test locally available materials prior to use in intended application.

AL TAIR

روبة مطاطية



Technical Data Sheet

AL TAIR

Tile Grout

Flexible Colored Grout

Product

Tile Grout is a polymer modified single component cementitious powder grout, flexible and waterproof.

Description

Characteristics	Description
Bulk Weight:	approx. 1.5 Kg/L
Compression Strength:	> 25 MPa after 28 Days
Mixing ratio:	approx. 320 ml Water for 1 Kg
foot traffic:	after 12 hours
Heavy traffic:	after 2 days
Temperature resistance:	-20 °C to +70 °C
Joint width:	2 to 20 mm
Available Colors:	several colorful hues

Joint Preparation

Ensure joints are free and clear of excess adhesive. The depth of the grout joints should be at least the width of the joint.

Porous tiles should have joints dampened to avoid dehydration. Joints must not be wet. Do not grout until the tile adhesive has set firmly. Spacer joints must be removed prior to grouting.

Mixing

Mix 5kg of grout with approximately 1.5-1.7 litres of clean water to make a thick creamy paste. Keep grout stirred to reduce stiffening.

DO NOT ADD ADDITIONAL WATER

Drying Time

Initial and final set at 22°C and 50% relative humidity is approximately 24 hours.

Allow 14 days before applying sealants or immersing in water. Allow longer for low temperatures or dense tiles.

Application

1. Check if tile texture will affect ease of cleaning the surface after grouting.
2. Work grout into joints using a rubber squeegee. A diagonal action is preferred.
DO NOT GROUT LARGE AREAS AT A TIME.
3. Compact grout well into joints.
4. Allow the grout to firm up before removing excess.
Work a fine pore sponge across the surface.
Rinse the sponge frequently in clean water. Do not use excessive moisture to clean the surface of the joints and tiles.
Excessive moisture will permit efflorescence to occur as well as grout shrinkage.
5. When the grout has sufficiently hardened in the joints, the surface of the tile may be polished with a clean dry cloth.
6. Extreme weather or temperature conditions should be avoided. Protection to finished work must be provided in these circumstances. Freezing or rapid drying will damage grouting and may result in loose or soft joints.

Coverage

Approximate coverage rate for Sure Level Tile Grout [Kg/m²] for square or rectangular tiles can be estimated as follows:

$$\frac{(\text{Tile length} + \text{Tile width}) \times \text{Joint width} \times \text{Joint depth} \times 1.5}{(\text{Tile length} \times \text{Tile width})}$$

Note: insert all dimensions in [mm].

Cleaning

Tools should be cleaned with water immediately after use.

Caution

Do not use in expansion joints. A flexible silicone should be used where movement will occur.
Where tiles cover timber floors, it is advisable to add Sure Level Prime 644 (Diluted 1:2) to increase bond and flexibility of the grout.

In swimming pool application, it is recommended that Sure Level Prime diluted 1:2 is used in the mixing water to increase the bond and flexibility of the grout.

Shelf Life

12 Months when stored in a dry place at 25°C and low humidity.

Health & Safety

This product contains cement which is an alkaline and contains silica. Wear gloves and avoid inhaling dust as continuous or extended contact with this product may cause irritation as well as respiratory issues such as bronchitis or silicosis.

If solids or dust enter the eyes, wash with clean water for at least 15 minutes and seek medical advice.

Guarantee

Sure Finish Tile Grout is guaranteed by Sure Level for 7 years provided the application is in accordance with the manufacturers directions and the requirements for tiling practice set by Australian Standards. The incorrect use of the product is beyond the manufacturers control and liability is restricted to the replacement of the material if proved defective.

Fire

Tile Grout is non flammable.

Contact

دمشق - كفرسوسة

هاتف : 0944328093

سجل تجاري رقم : 62980

أنتاج شركة البحرة

س.ص : 1 - درعا

صنع خصيصاً

لمحل أبو النور الطير


AL TAIR



AL TAIR

العوازل والأسفلت

- طينة إكريلكية
- معجون سماكات
- معجونة ناعمة
- عازل مائي مطاطي
- زفت مائي مطاطي
- زفت نفطي

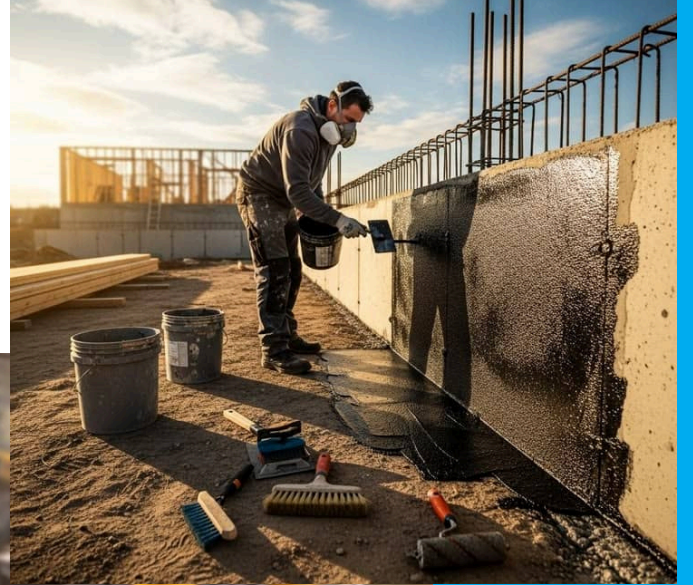

011-2114410

0944328093

أكر اليكية

AL TAIR

طينة

سجل تجاري رقم : 62980

سجل صناعي ٣٥/١٠ ريف دمشق




10/1



10/2



10/3



10/4



11/1



11/2



11/3



11/4



11/5



12/1



12/2



12/3



12/4



12/5



13/1



13/2



13/3



13/4



13/5

الطينة الاكريليكية الملونة

المنتج :

الخصائص :

Dry time	90 Min (initial time) 24 Hours (Full Dry)
Thickness	2 Mm – 4 Mm FOR MONOQUISH 1.5 Mm
Brookfield Viscosity	80000 + 5000 cP

معجونة ملونة جاهزة للاستخدام ذات أساس أكريليكي مع اضافات خاصة عالية الفعالية تستعمل داخليا و خارجيا تتميز بألوانها الزاهية و مقاومتها للرطوبة .

مجالات الاستخدام :

تستخدم للواجهات الخارجية للأبنية والفيلات وأسوار المجمعات السكنية و أعمال الديكور متوفرة بألوان متعددة و نقشات مختلفة (مجرحة – مونوكوش) .

طريقة التطبيق :

١. تطبق على الطينة الناعمة حصرا و في حال وجود طبقة مختلفة (اكرليك – زيائي – الخ) يجب إزالتها بالطرق الخاصة من قبل المنفذ .
٢. يطبق على الجدار المراد تنفيذه أساس خاص عازل SECO BASE قبل تنفيذ الطينة الملونة يطلب من قبل الشركة .
٣. تطبق يدويا بواسطة المالح أو الأدوات الخاصة بالطينة الملونة على كافة السطوح، بسماكة من ٢ – ٤ ملم.

الميزات :

١. ألوان ثابتة و متجانسة مع تغير العوامل الجوية .
٢. ديمومة عالية .
٣. عازلية عالية للرطوبة .
٤. مقاومة للأشعة فوق البنفسجية .
٥. المتانة العالية و قوة الالتصاق .
٦. السرعة في الإنجاز .
٧. المقاومة العالية لمختلف العوامل الجوية .
٨. تطبق على الطينة الناعمة .
٩. الخلو التام من التشققات .
١٠. تنوع كبير في الألوان و النقشات .
١١. لا تحتاج للسقاية بالماء

التعبئة :

سطل بلاستيكي بوزن ٢٠ كغ .

التغطية :

كل سطل بلاستيكي ٢٠ كغ يغطي حوالي ٦ – ١٠ متر مربعا .

مدة الصلاحية :

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات :

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 30 – 5 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .

معجون سماكات

معجون السماكات ALTAIR هو نوع متطور من معجون الجدران مصمم خصيصاً لتعبئة الفراغات العميقة، الحفر الكبيرة، والشقوق العريضة، بالإضافة إلى تسوية الأسطح الخشنة والتلييس. وعلى عكس المعجون الناعم العادي، يتميز بقدرته على بناء طبقات سميكة دون أن يتشقق أو يهبط

الاستخدامات الأساسية

- تعبئة الثقوب والشقوق: مثالي لمعالجة الفواصل بين ألواح الجبس والتجاويف العميقة.
- تسوية الجدران: يُستخدم لمعالجة الجدران غير المستوية قبل عمليات السحب النهائي بالمعجون الناعم

أبرز الميزات

- مقاومة التفسخ: لا يحدث لها انكماش أو هبوط عند الجفاف.
- صلابة عالية: تؤسس لسطح صلب ومتين.
- سرعة الجفاف: تجف بسرعة قياسية مقارنة بالمواد التقليدية.

طريقة الاستخدام: تنظيف السطح جيداً من الغبار والشوائب.

التعبئة: تُطبق باستخدام "كفين" أو "سكين معجون" مرّن لتعبئة الفراغات والشقوق العميقة.

التجفيف والصنفرة: يُترك السطح حتى يجف تماماً، ثم يُصنفر للحصول على استواء أولي قبل سحب وجه المعجون الناعم النهائي



معجونة جدران ناعمة ALTAIR الخطوة الأساسية للحصول على جدران ناعمة خالية من العيوب و هو مركب يُستخدم لتسوية الأسطح، إخفاء العيوب، وسد الشقوق لضمان الحصول على قاعدة ملساء ومثالية قبل تطبيق الطلاء. يضمن استخدام المعجون الجاهز أو المسحوق الناعم مظهراً نهائياً أنيقاً للدهان

خطوات تطبيقه للحصول على نتيجة مثالية

التحضير: تنظيف الجدار جيداً من الغبار، إزالة أي دهان قديم متقشر، وسد الثقوب الكبيرة.
الطبقة الأولى: سحب المعجون على الجدار باستخدام "سكين المعجون" أو "المالغ" بزاوية مائلة لملء الفراغات.

الصفرة الأولى: بعد جفاف الطبقة تماماً، تُستخدم ورقة صفرة ناعمة لإزالة أي نتوءات.
الطبقة الثانية (التنعيم): تطبيق طبقة خفيفة ثانية للحصول على نعومة مثالية متساوية.
الصفرة النهائية: صفرة الجدار مرة أخرى للحصول على ملمس زجاجي ناعم، ثم مسح الغبار قبل دهن الأساس والطلاء النهائي



عازل مائي مطاطي

العازل المائي المطاطي ALTAIR هو طلاء سائل مرن عالي الأداء يُستخدم لتشكيل غشاء متصل مانع لتسرب المياه، يعالج التشققات، ويحمي الأسطح من تقلبات الطقس والحرارة

مميزاته

- مرونة عالية يتمدد وينكمش مع حركة المبنى والأسطح دون أن يتشقق.
- عزل مائي وحراري يمنع تسرب المياه بكفاءة ويعكس أشعة الشمس فوق البنفسجية.
- سهل التطبيق يُطبق بسهولة باستخدام الرّولة أو الفرشاة أو الرّش.
- صديق للبيئة أساسه مائي،



استخداماته

الأسطح الخرسانية
الجدران الخارجية المعرضة لمياه الأمطار.
الشرفات والمزاريب.
طبقة حماية إضافية فوق البلاط القديم

خطوات وطريقة الاستخدام:

التنظيف إزالة الأتربة والشوائب من السطح تماماً.
المعالجة سد الشقوق الكبيرة والفتحات باستخدام معجون مخصص قبل الطلاء.
(الوجه الأول): يُخفف العازل بنسبة تصل إلى 15% من الماء لضمان تغلغله في المسام، ثم يُترك ليجف مدة لا تقل عن 4 ساعات.

الوجه الثاني والثالث: يُدهن العازل بدون تخفيف في اتجاه متعامد (وجهين أو ثلاثة) للحصول على السماكة المطلوبة (معدل استهلاك وجهين يعادل تقريباً 1.3 كجم لكل متر مربع)
عند منطقة الاستخدام. يجب على العاملين دائماً ارتداء معدات الحماية أثناء الاستخدام

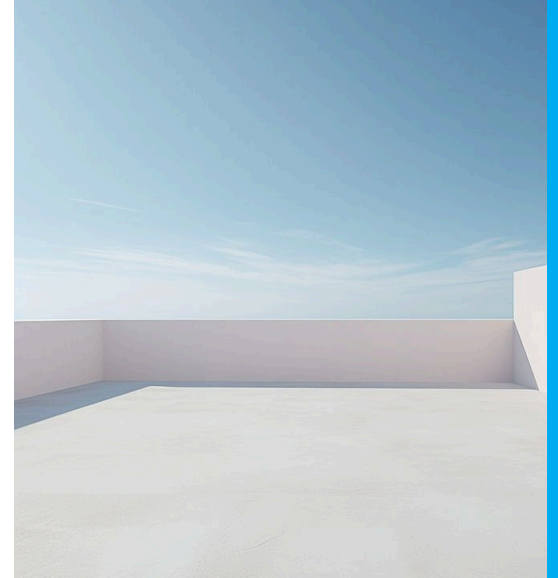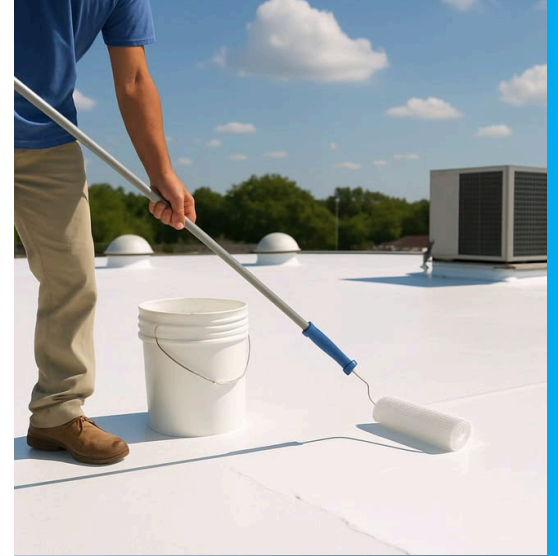


اسفلت مائي

اسفلت مائي ALTAIR هو أساس أسفلتي يُطبق على البارد، يستخدم للأسطح وأغراض التأسيس العامة للعزل المائي وعزل الرطوبة، وهو مناسب للاستخدام فوق وتحت سطح الأرض. يضمن هذا البرايمر طبقة تحضيرية مثالية لمشاريع العزل المائي الخاصة بك.

للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يكون السطح نظيفًا وخاليًا من الغبار والأوساخ والزيوت والشحوم قبل التطبيق.

نوع المنتج: أساس أسفلتي مائي يطبق على البارد.

الاستخدامات: التأسيس العام لأنظمة العزل المائي الأسطح الخرسانية و الطينية
يُعد خطوة أولى أساسية لضمان الأداء طويل الأمد لأنظمة العزل المائي. يحتوي على مذيب متطاير فيجب التهوية الكافية ضرورية ويجب إبعاد النار واللهب المكشوف عن منطقة الاستخدام. يجب على العاملين دائمًا ارتداء معدات الحماية أثناء الاستخدام

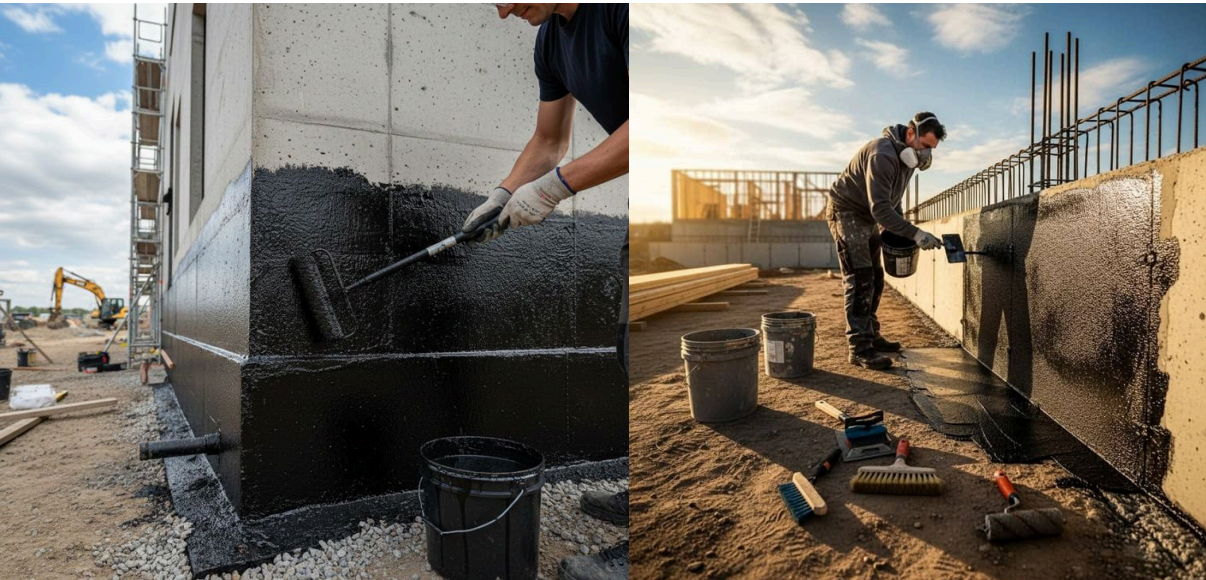

اسفلت نفطي

منتج العازل الإسفلت النفطي
ALTAIR

الوصف :

عازل أسفلت نفطي مصنوع من البيتومين المكرر مع إضافات محسنة تمنحه مرونة جيدة وقدرة على مقاومة تسرب المياه والرطوبة. يُستخدم لحماية الأسطح الأسمنتية

استخدامات:

يستخدم اساس قبل البدء بمد الرولات الاسفلتية
عزل الأسطح الأسمنتية
- عزل القواعد والأساسات
- عزل الحفّات
- حماية خزانات المياه
- عزل الجدران الاستنادية و الأعمدة

مميزات المنتج:

- مقاومة عالية للمياه والرطوبة
- التصاق ممتاز بالخرسانة
- مقاومة للأملاح
- تحلل جيد لدرجات الحرارة
- عمر طويل

المواصفات :

- اللون: أسود
- الوصف: سائل لزج
- زمن الجفاف السطحي: 3 ساعات الى 8 ساعات
- الجفاف التام: 24 ساعة حتى 72 ساعة

طريقة الاستخدام:

- تنظيف السطح جيداً من الغبار والزيوت
- يُمزج الخليط جيداً قبل الاستخدام
- يُطبق باستخدام فرشاة، رول، أو رش
- يُفضل تطبيق طبقتين للحصول على أفضل نتيجة
- اترك الطبقة الأولى لتجف قبل تطبيق الثانية

معدل التنفيذ:


- تقريباً 1 كغ/م² حسب خشونة السطح

التخزين:

- يُحفظ في مكان جاف
- بعيداً عن أشعة الشمس

التحذيرات :

- استخدام القفازات ووسائل الحماية الشخصية
- تجنب ملامسة الجلد والعينين
- في حال الملامسة، يُغسل بالماء والصابون
- يُحفظ بعيداً عن متناول الاطفال -

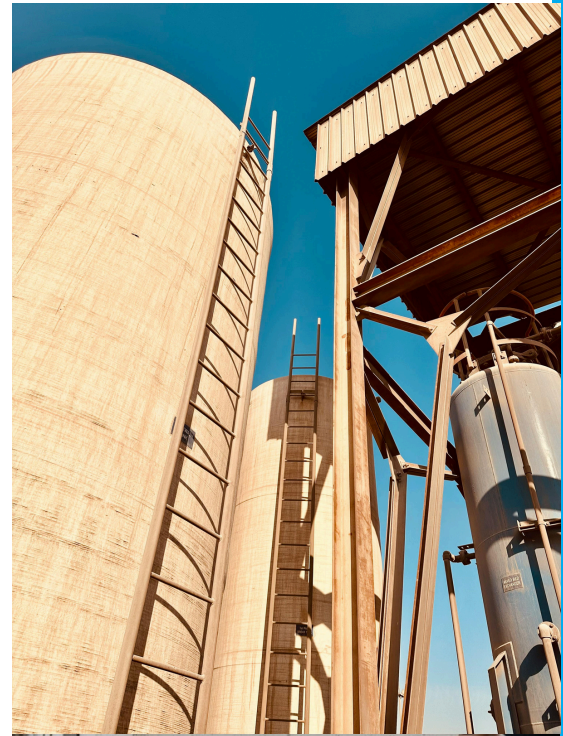

AL TAIR

ماء مقطر

ماء مقطر عالي النقاء من ماركة الطير بنسبة شوارد 4%، مثالي للاستخدامات التي تتطلب دقة وجودة ثابتة، ويضمن أداء موثوق دون ترسبات أو شوائب.

- ✓ نقاء عال
- ✓ نسبة شوارد مضبوطة 4%
- ✓ خال من الشوائب والترسبات
- ✓ جودة معتمدة من ماركة الطير





نبريش ½ أنش
نخب اول موديل ايطالي
قلب شفاف 50 متر



**خرطوم دوش ومستلزماته
من الطير
مرونة كاملة أثناء الاستخدام
مقاوم للصدا
تركيب محكم**

AL TAIR

عدد صناعية وصحية



كفوف عمال الاحترافية
من الطير أمان ومواصفات
عالية



ديسك قص المعادن والكروم
والستانلس
يتوفر بمقاسين أساسيين
ليتناسب مع مختلف الزوايا
قياس: (9) إنش و (5) إنش

عدد صناعية وصحية



كبلات كهربائية من ماركة الطير
نحاس 100%
متوفر بكافة المقاسات



حائزة على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية السورية
مقطع نظامي نحاس 100% طول 100m

NYZ	سحب مزدوج
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة/100m
2x0.5	
2x1	
2x1.5	
كبل انترفون	
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة/100m
1 جوز	
2 جوز 2x0.5	
3 جوز 3x0.5	
4 جوز 4x0.5	
5 جوز 5x0.5	
6 جوز 6x0.5	
كبل شعري مبسط	
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة
1.5x3	
2.5x3	
4 x 3	
6 x 3	
10 x 3	
كبل كوسيال	
محوري 0.65 شيلد 48	

2025-2-2

NYHM	مفرد شعري
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة/100m
1	
1.5	
2.5	
3	
4	
6	
10	
16	
كبل غسالة رباعي	
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة/100m
1x4	
1.5x4	
4x2.5	
4x4	
4x6	
كبل مبسط طاقة	
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة/100m
2x6	
2x10	

NYA	شريط مفرد مجداول
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة/100m
1	
1.5	
2.5	
3	
4	
6	
10	
16	
كبل غسالة ثنائي	
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة/100m
1 x 2	
1.5 x 2	
2.5 x 2	
4 x 2	
6 x 2	
10x2	
كبل غسالة ثلاثي	
مساحة المقطع mm2	سعر الجملة \$ للربطة/100m
3x1	
3x1.5	
3x2.5	
3x4	
3x6	



 0931837517

 0944328093

 0112114410

 0112129208



@ALTERTOOLS



altairbuildngtools.com

دمشق, كفر سوسة الساحة

